

EVOLIS 2005 2 vantaux



Modèle présenté en droite poussante
avec anti-panique 1 pt sur l'ouvrant et 2 pts sur semi-fixe

POINTS FORTS EN SÉRIE

- ▶ Anti-panique encastrée NEMEF
- ▶ Anti-panique de sûreté
- ▶ Mécanisme intégré dans la porte
- ▶ Serrure montée dans notre usine
- ▶ 8 paumelles soudées 140 mm à billes
- ▶ 10 omégas raidisseurs
- ▶ Peinture d'apprêt

Crémone
pompier
en option

LES MODULES AU CHOIX



P31
Bouton fixe et cylindre



P32
Béquille et cylindre



Modèle anti-panique




Paumelle 140 mm
à billes



Apprêt gris


OPTIONS POSSIBLES




Huisserie tubulaire




Verrou de condamnation semi-fixe




Anti-dégondage par tenon-mortaise




6 renforts de paumelles soudés



Cornière 50x30



Perçage/fraisage de l'huissérie



Huisserie universelle



Patte à scellement



Crémone pompier sur semi-fixe




Ferme porte



Aération haute ou basse



Peinture époxy 1 couleur

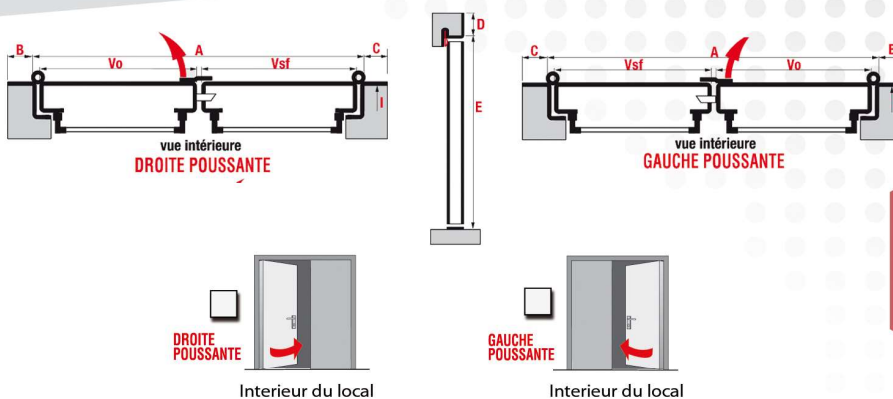

PRISE DE COTES SUR MESURE

- A Largeur en fond de feuillure
- B Retour façade côté serrure
- C Retour façade côté paumelles
- D Retour façade en haut
- E Hauteur sol/fond de feuillure
- I Profondeur de feuillure
- Vo Largeur du vantail ouvrant
- Vsf Largeur du vantail semi-fixe

Aucun risque d'erreur pour traiter votre commande. Le développé ainsi que l'usinage se font sur réseau informatique.

EVOLIS 2005 TÔLE 20/10^e 2V.

Tarifs HT pour dimensions maximum 2 vantaux 2000 x 2300 (mm). Autres dimensions sur demande.

TYPE DE SERRURE	
①	Anti-panique 1 pt sur l'ouvrant
②	Anti-panique 1 pt + verrouillage

CYLINDRE	
①	Cylindre 5 goupilles - 3 clés
②	Cylindre Medeco haute sécurité - 3 clés

HUISSERIE	
①	Rénovation
②	Tubulaire 50 x 30
③	Tenon mortaise BDF
④	Cornière 50 x 30
⑤	Universelle

TYPE DE MODULE	
①	Rien à l'extérieur
②	Module P 31 *
③	Module P 32 *

* Si module extérieur type de serrure ② obligatoire

FERMETURE DU SEMI-FIXE	
①	Verrou haut et bas
②	Crémone pompier
③	Anti-panique 2 pts

OPTIONS	
<input type="checkbox"/>	Clé supplémentaire Medeco Nbre:...
<input type="checkbox"/>	Aération basse vantail ouvrant
<input type="checkbox"/>	Aération basse vantail semi-fixe
<input type="checkbox"/>	Aération haute vantail ouvrant
<input type="checkbox"/>	Aération haute vantail semi-fixe
<input type="checkbox"/>	6 renforts de paumelles soudés
<input type="checkbox"/>	Perçage et fraisage
<input type="checkbox"/>	Patte à scellement soudées
<input type="checkbox"/>	Imposte fixe
<input type="checkbox"/>	Gâche électrique
<input type="checkbox"/>	Ferme porte GR 3400 vantail ouvrant
<input type="checkbox"/>	Ferme porte GR 3400 vantail semi-fixe
<input type="checkbox"/>	Judas optique à 1500 du bas
<input type="checkbox"/>	Entrée de boîte aux lettres
<input type="checkbox"/>	Rejet d'eau soudé
<input type="checkbox"/>	Transport pour la province

COULEUR ET FINITION	
<input type="checkbox"/>	Brut sans peinture
<input type="checkbox"/>	Peinture d'apprêt
<input type="checkbox"/>	Epoxy 1 couleur RAL ...
<input type="checkbox"/>	Grenailage polyzing



Nouveau

Fiche détaillée et devis en ligne, Scannez le QR Code pour accéder au service.

BLOCS-PORTES TECHNIQUES