

FLAMME 2011 2 vantaux



BDF PORTE CERTIFIÉE COUPE FEU

CERTIDOOR[®]
Certifié EFACTIS **Ei2 60 E60**

60 Minutes  
Resistance au feu indifférent

Ce bloc porte est destiné à protéger tous les locaux en sortie de secours soumis à la réglementation Coupe Feu pare flamme 60 minutes avec serrures anti-panique au choix, soit 1 pt ou 3 pts. Exemples :

- Locaux d'habitation
- Locaux industriels
- Chaufferies
- Parkings
- Supermarchés
- Sous-sols
- Hôpitaux

Modèle présenté en droite poussante avec anti-panique 1 pt barre



BARRE  VACHETTE



BARRE 



PUSH  VACHETTE




PUSH 


POINTS FORTS EN SÉRIE

- ▶ Fabrication sur mesure en 48 heures région parisienne
- ▶ Vantaux égaux ou inégaux
- ▶ Ouvrant en tôle 15/10e
- ▶ Huisserie en tôle 20/10e
- ▶ Finition peinture époxy sans plus value dans la gamme RAL
- ▶ Choix de l'anti-panique
- ▶ Choix de 4 types de fermeture du vantail semi-fixe
- ▶ Ouverture à l'extérieur du local à protéger
- ▶ Pivotement sur 3 paumelles à billes de 140 sur chaque vantail
- ▶ Anti-dégondage avec 3 protèges gonds soudés sur chaque vantail
- ▶ Choix de 3 types d'huissierie suivant la configuration


OPTIONS POSSIBLES



Huisserie tubulaire avec Joint




Patte à scellement




Huisserie universelle avec Joint



Ferme porte




Perçage/fraisage de l'huisserie



Verrou de condamnation semi-fixe

Les options

- Oculus coupe feu 60 minutes au choix dans 1 seul vantail ou les 2 vantaux
- Ferme porte GROOM GR400 sur 1 ou 2 vantaux
- Judas optique coupe feu 60 minutes
- Avec pattes à scellement ou fixation par vis/chevilles

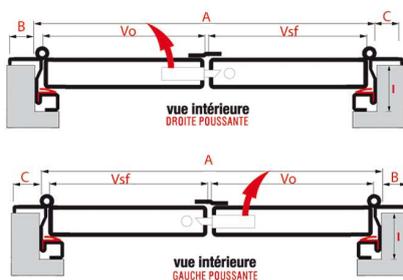

DROITE POUSSANTE
Intérieur du local



GAUCHE POUSSANTE
Intérieur du local

BLOCS-PORTES
TECHNIQUES

PRISE DE COTES SUR MESURE

A	Largeur en fond de feuillure	
B	Retour façade côté serrure	30 mm
C	Retour façade côté paumelles	30 mm
D	Retour façade en haut	30 mm
E	Hauteur sol/fond de feuillure	
I	Profondeur de feuillure	
Vo	Largeur du vantail ouvrant	
Vsf	Largeur du vantail semi-fixe	

Aucun risque d'erreur pour traiter votre commande. Le développé ainsi que l'usinage se font sur réseau informatique.

FLAMME 2V.

Largeur comprise entre 1008 et 2000 (mm) | Hauteur comprise entre 1619 et 2159 (mm)
Tous nos prix s'entendent hors taxes.

TYPE DE SERRURE	
①	Anti-panique 1 pt FAPIM
②	Anti-panique 3 pts FAPIM
③	Anti-panique 1 pt VACHETTE
④	Anti-panique 3 pts VACHETTE

OPTION SERRURE	
①	Push
②	Barre

CYLINDRE	
①	Demi cylindre 5 goupilles - 3 clés
②	Demi cylindre Medeco haute sécurité - 3 clés

HUISSERIE	
①	Rénovation
②	Tubulaire
③	Universelle

FERMETURE DU SEMI-FIXE	
①	Verrou haut et bas
②	Crémone pompier
③	Anti-panique 2 pts
④	PAD

TYPE DE MODULE	
①	Rien à l'extérieur
②	Module clé/tirage - FAPIM
③	Module clé/béquille - FAPIM
④	Module P12 - VACHETTE
⑤	Module P13/23 VACHETTE

OPTIONS	
<input type="checkbox"/>	Clé supplémentaire Medeco Nbre:...
<input type="checkbox"/>	Perçage et fraisage
<input type="checkbox"/>	Pattes à scellement soudées
<input type="checkbox"/>	Oculus vantail ouvrant
<input type="checkbox"/>	Oculus vantail semi-fixe
<input type="checkbox"/>	Ferme porte GR 3400 vantail ouvrant
<input type="checkbox"/>	Ferme porte GR 3400 vantail semi-fixe
<input type="checkbox"/>	Transport pour la province

COULEUR ET FINITION	
<input type="checkbox"/>	Brut sans peinture
<input type="checkbox"/>	Epoxy 1 couleur RAL ...
<input type="checkbox"/>	Grenaillage polyzing

Nouveau

Fiche détaillée et devis en ligne,
Scannez le QR Code pour accéder au service.

