



Modèle présenté
en droite poussante



PORTE CERTIFIEE ANTI-EFFRACTON

CERTIDOOR[®]
ANTI-EFFRACTION
Certifié CNPP **A2P** **BP1**

POINTS FORTS EN SÉRIE

- ▶ Cadre rénovation soudé 4 côtés
- ▶ 4 paumelles soudées 140 mm à billes
- ▶ 4 renforts de paumelles soudés
- ▶ Plaque protection de la serrure
- ▶ 5 omégas raidisseurs
- ▶ Serrure Mottura 3 pts 3 clés double panneton A2P *
- ▶ Peinture d'apprêt



Serrure Mottura




Paumelle 140 mm
à billes



Cadre soudé
4 côtés




Plaque de
protection




Apprêt gris

OPTIONS POSSIBLES



Huisserie tubulaire




Perçage/fraisage de l'huisserie



Patte à scellement



Peinture époxy 1 couleur

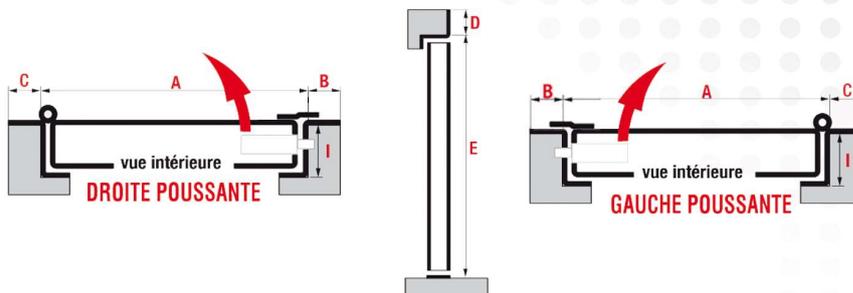

PRISE DE COTES SUR MESURE

- A Largeur en fond de feuillure
- B Retour façade côté serrure
- C Retour façade côté paumelles
- D Retour façade en haut
- E Hauteur sol/fond de feuillure
- I Profondeur de feuillure

Aucun risque d'erreur pour traiter votre commande.
Le développé ainsi que l'usinage se font sur réseau informatique.

HELIOS BP1 1V.

Tarifs HT pour dimensions maximum 1 vantail 1000 x 2300 (mm). Autres dimensions sur demande.

TYPE DE SERRURE	
①	Serrure Mottura 3 points A2P* anti-effraction A2P BP1

HUISSERIE	
①	Rénovation
②	Tubulaire 50 x 30

OPTIONS	
<input type="checkbox"/>	Perçage et fraisage
<input type="checkbox"/>	Pattes à scellement soudées
<input type="checkbox"/>	Rejet d'eau soudé
<input type="checkbox"/>	Transport pour la province

COULEUR ET FINITION	
<input type="checkbox"/>	Brut sans peinture
<input type="checkbox"/>	Peinture d'apprêt
<input type="checkbox"/>	Epoxy 1 couleur RAL :...
<input type="checkbox"/>	Grenaillage polyzing

Nouveau

Fiche détaillée et devis en ligne,
Scannez le QR Code pour accéder au service.

