

HORIZON 2 vantaux



Modèle présenté
en droite tirante


POINTS FORTS EN SÉRIE

- ▶ Cadre rénovation soudé 4 côtés
- ▶ Barre de seuil en fer plat
- ▶ 8 paumelles soudées 140 mm à billes
- ▶ 10 omégas raidisseurs
- ▶ Peinture d'apprêt
- ▶ Joint en série




Serrure 1 pt
Serrure 3 pts


**VOUS ADAPTEZ LE CYLINDRE
ET LA POIGNÉE DE VOTRE CHOIX**




Anti-dégondage par
tenon-mortaise avec joint




Huisserie tubulaire
avec joint



Huisserie rénovation
avec joint



Huisserie universelle
avec joint



Cornière 50X30



Paumelle 140 mm
à billes



Cadre soudé
4 côtés



Apprêt gris



Joint en série


OPTIONS POSSIBLES



Aération haute ou basse



Ferme porte




Crémone pompier sur semi-fixe




Peinture époxy 1 couleur




Laine de roche




Recouvrement anti-pince



6 renforts de paumelles soudés




Verrou de condamnation semi-fixe





Perçage/fraisage de l'huissérie



Patte à scellement



Barre de seuil avec joint

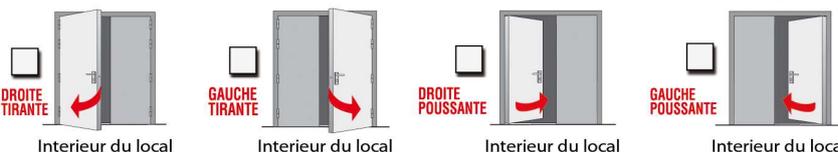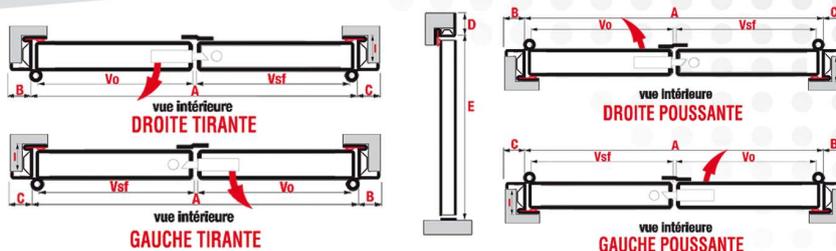

PRISE DE COTES SUR MESURE

- A Largeur en fond de feuillure
- B Retour façade côté serrure
- C Retour façade côté paumelles
- D Retour façade en haut
- E Hauteur sol/fond de feuillure
- I Profondeur de feuillure
- Vo Largeur du vantail ouvrant
- Vsf Largeur du vantail semi-fixe

Aucun risque d'erreur pour traiter votre commande. Le développé ainsi que l'usinage se font sur réseau informatique.

HORIZON TÔLE 20/10^e 2V.

Tarifs HT pour dimensions maximum 2 vantaux 2000 x 2300 (mm). Autres dimensions sur demande.

TYPE DE SERRURE	
①	Serrure 1 pt
②	Serrure 3 pts

HUISSERIE	
①	Rénovation
②	Tubulaire 50 x 30
③	Tenon mortaise BDF
④	Cornière 50 x 30
⑤	Universelle
<input type="checkbox"/>	Moins value sans joint 4 côtés

FERMETURE DU SEMI-FIXE	
①	Verrou haut et bas
②	Crémone pompier

COULEUR ET FINITION	
<input type="checkbox"/>	Brut sans peinture
<input type="checkbox"/>	Peinture d'apprêt
<input type="checkbox"/>	Epoxy 1 couleur RAL :...
<input type="checkbox"/>	Grenailage polyzing

OPTIONS	
<input type="checkbox"/>	Aération basse vantail ouvrant
<input type="checkbox"/>	Aération basse vantail semi-fixe
<input type="checkbox"/>	Aération haute vantail ouvrant
<input type="checkbox"/>	Aération haute vantail semi-fixe
<input type="checkbox"/>	Laine de roche
<input type="checkbox"/>	6 renforts de paumelles soudés
<input type="checkbox"/>	Perçage et fraisage
<input type="checkbox"/>	Pattes à scellement soudées
<input type="checkbox"/>	Imposte fixe
<input type="checkbox"/>	Oculus vantail ouvrant
<input type="checkbox"/>	Oculus vantail semi-fixe
<input type="checkbox"/>	Recouvrement anti-pince
<input type="checkbox"/>	Barre de seuil à joint
<input type="checkbox"/>	Gâche électrique
<input type="checkbox"/>	Ferme porte GR 3400 vantail ouvrant
<input type="checkbox"/>	Ferme porte GR 3400 vantail semi-fixe
<input type="checkbox"/>	Judas optique à 1500 du bas
<input type="checkbox"/>	Entrée de boîte aux lettres
<input type="checkbox"/>	Rejet d'eau soudé
<input type="checkbox"/>	Jeu de 6 moulures intérieur
<input type="checkbox"/>	Jeu de 6 moulures extérieur
<input type="checkbox"/>	Transport pour la province



Nouveau

Fiche détaillée et devis en ligne, Scannez le QR Code pour accéder au service.

BLOCS-PORTES
TECHNIQUES