

# INDUS 2005 2 vantaux



Modèle présenté en droite poussante  
avec anti-panique 1 pt sur l'ouvrant et 2 pts sur semi-fixe

## POINTS FORTS EN SÉRIE

- ▶ Anti-panique encastrée NEMEF
- ▶ Anti-panique de sûreté
- ▶ Mécanisme intégré dans la porte
- ▶ Serrure montée dans notre usine
- ▶ 8 paumelles soudées 140 mm à billes
- ▶ 10 omégas raidisseurs
- ▶ Peinture d'apprêt
- ▶ Joint en série

Crémone  
pompiers  
en option

## LES MODULES AU CHOIX



P31  
Bouton fixe et cylindre



P32  
béquille et cylindre



Modèle anti-panique



Paumelle 140 mm  
à billes




Joint en série sur  
toutes les huisseries (sauf cornières)



Apprêt gris


## OPTIONS POSSIBLES



Huisserie tubulaire avec joint




Aération haute ou basse




Huisserie universelle avec joint




Laine de roche




Cornière 50x30



6 renforts de paumelles soudés



Anti-dégondage par tenon-mortaise avec joint



Perçage/fraisage de l'huissérie



Crémone pompier sur semi-fixe



Patte à scellement




Verrou de condamnation semi-fixe




Ferme porte



Peinture époxy 1 couleur

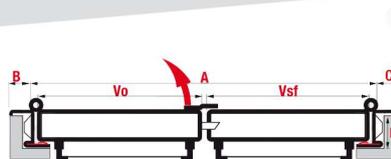

vue intérieure DROITE POUSSANTE



vue intérieure GAUCHE POUSSANTE



DROITE POUSSANTE  
Intérieur du local



GAUCHE POUSSANTE  
Intérieur du local

## PRISE DE COTES SUR MESURE

- A Largeur en fond de feuillure
- B Retour façade côté serrure
- C Retour façade côté paumelles
- D Retour façade en haut
- E Hauteur sol/fond de feuillure
- I Profondeur de feuillure
- Vo Largeur du vantail ouvrant
- Vsf Largeur du vantail semi-fixe

**Aucun risque d'erreur pour traiter votre commande.**

Le développé ainsi que l'usinage se font sur réseau informatique.

## INDUS 2005 TÔLE 20/10<sup>e</sup> 2V.

Tarifs HT pour dimensions maximum 2 vantaux 2000 x 2300 (mm). Autres dimensions sur demande.

| TYPE DE SERRURE |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| ①               | Anti-panique 1 pt sur l'ouvrant  |
| ②               | Anti-panique 1 pt + verrouillage |

| CYLINDRE |   |
|----------|---|
| ①        | Cylindre 5 goupilles - 3 clés           |
| ②        | Cylindre Medeco haute sécurité - 3 clés |

| HUISSERIE                |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| ①                        | Rénovation                     |
| ②                        | Tubulaire 50 x 30              |
| ③                        | Tenon mortaise BDF             |
| ④                        | Cornière 50 x 30               |
| ⑤                        | Universelle                    |
| <input type="checkbox"/> | Moins value sans joint 4 côtés |

| TYPE DE MODULE |                    |
|----------------|--------------------|
| ①              | Rien à l'extérieur |
| ②              | Module P 31 *      |
| ③              | Module P 32 *      |

\* Si module extérieur type de serrure ② obligatoire

| FERMETURE DU SEMI-FIXE |                    |
|------------------------|--------------------|
| ①                      | Verrou haut et bas |
| ②                      | Crémone pompier    |
| ③                      | Anti-panique 2 pts |

| OPTIONS                  |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Clé supplémentaire Medeco - Nbre:...  |
| <input type="checkbox"/> | Aération basse vantail ouvrant        |
| <input type="checkbox"/> | Aération basse vantail semi-fixe      |
| <input type="checkbox"/> | Aération haute vantail ouvrant        |
| <input type="checkbox"/> | Aération haute vantail semi-fixe      |
| <input type="checkbox"/> | Laine de roche                        |
| <input type="checkbox"/> | 6 renforts de paumelles soudés        |
| <input type="checkbox"/> | Perçage et fraisage                   |
| <input type="checkbox"/> | Pattes à scellement soudées           |
| <input type="checkbox"/> | Imposte fixe                          |
| <input type="checkbox"/> | Oculus vantail ouvrant                |
| <input type="checkbox"/> | Oculus vantail semi-fixe              |
| <input type="checkbox"/> | Gâche électrique                      |
| <input type="checkbox"/> | Ferme porte GR 3400 vantail ouvrant   |
| <input type="checkbox"/> | Ferme porte GR 3400 vantail semi-fixe |
| <input type="checkbox"/> | Judas optique à 1500 du bas           |
| <input type="checkbox"/> | Entrée de boîte aux lettres           |
| <input type="checkbox"/> | Rejet d'eau soudé                     |
| <input type="checkbox"/> | Transport pour la province            |

| COULEUR ET FINITION      |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Brut sans peinture      |
| <input type="checkbox"/> | Peinture d'apprêt       |
| <input type="checkbox"/> | Epoxy 1 couleur RAL ... |
| <input type="checkbox"/> | Grenailage polyzing     |



**Nouveau**

Fiche détaillée et devis en ligne, Scannez le QR Code pour accéder au service.