



PORTE CERTIFIÉE COUPE FEU



Certifié EFACTIS EI2 60 E60



Resistance au feu



Sens du feu indifférent



Isolation thermique
Ud = 2,8W/(m².K)



Isolation phonique
39 dB (RW)

POINTS FORTS EN SÉRIE

- Cadre rénovation soudé 4 côtés
- Barre de seuil en fer plat
- 4 paumelles soudées 140 mm à billes
- Peinture d'apprêt
- Joint en série

Modèle présenté
en droite poussante avec push



Bouton fixe et cylindre



Béquille et cylindre



2 ventouses 300 kg
en applique V3E35R
pour contrôle d'accès
en option.

Modèle anti-panique




Paumelle 140mm
à billes




Cadre soudé
4 côtés



Peinture époxy
1 couleur




Huisserie rénovation
avec joint




Huisserie tubulaire
avec joint

OPTIONS POSSIBLES




Perçage/fraisage de l'huissérie



Patte à scellement



Ferme porte



Barre de seuil avec joint



Judas optique COUPE FEU




Plinthe automatique encastrée




2 ventouses 300kg en applique pour contrôle d'accès



Moulures



Peinture époxy 2 couleurs

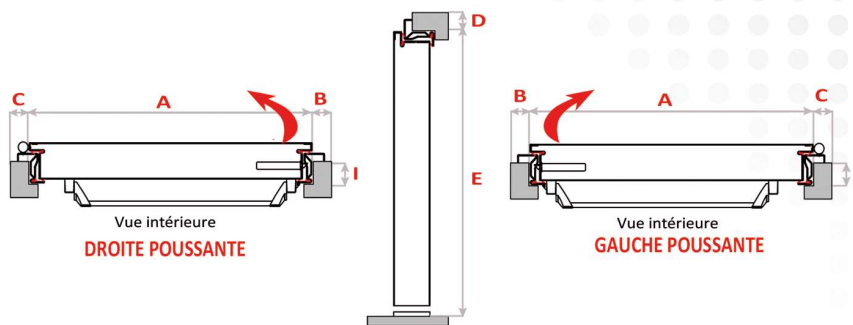


PRISE DE COTES SUR MESURE

- A Largeur en fond de feuillure
- B Retour façade côté serrure
- C Retour façade côté paumelles
- D Retour façade en haut
- E Hauteur sol/fond de feuillure
- I Profondeur de feuillure

30
30
30

Aucun risque d'erreur pour traiter votre commande.
Le développé ainsi que l'usinage se font sur réseau informatique.

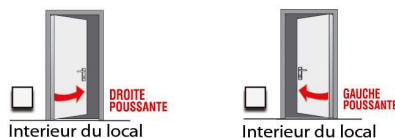

PHENIX 1V.

Largeur comprise entre 530 et 1219 (mm) | Hauteur comprise entre 1620 et 2484 (mm)

TYPE DE SERRURE	
①	Anti-panique 1 pt
②	Anti-panique 1 pt + verrouillage

HUISSERIE	
①	Rénovation
②	Tubulaire 50 x 50

TYPE DE MODULE	
①	Rien à l'extérieur
②	Module bouton fixe et cylindre
③	Module béquille et cylindre

OPTIONS	
<input type="checkbox"/>	Pattes à scellement soudées
<input type="checkbox"/>	Perçage et fraisage de l'huissérie
<input type="checkbox"/>	Judas optique
<input type="checkbox"/>	Ferme porte GR 3400
<input type="checkbox"/>	Barre de seuil avec joint
<input type="checkbox"/>	Jeu de 3 moulures intérieur
<input type="checkbox"/>	Jeu de 3 moulures extérieur
<input type="checkbox"/>	Plinthe escamotable (Joint balai)
<input type="checkbox"/>	2 Ventouses 300 Kg
<input type="checkbox"/>	Transport pour la province

COULEUR ET FINITION	
<input type="checkbox"/>	Brut sans peinture
<input type="checkbox"/>	Epoxy 1 couleur RAL :...
<input type="checkbox"/>	Epoxy 2 couleurs ou ton bois
<input type="checkbox"/>	Couleur ext :... Couleur int :...
<input type="checkbox"/>	Grenailage polyzing



Nouveau

Fiche détaillée et devis en ligne,
Scannez le QR Code pour accéder au service.

BLOCS-PORTES
TECHNIQUES