


SESAME 1 vantail



Modèle présenté
en droite tirante

POINTS FORTS EN SÉRIE

- Serrure mécanique ou électrique **ABLOY**® à reverrouillage automatique
- Serrure à béquille contrôlée
- Serrure à pêne motorisée
- Cadre rénovation soudé 4 côtés avec seuil en fer plat
- 4 paumelles soudées 140 mm à billes
- 5 omégas raidisseurs
- Peinture d'apprêt
- Joint en série

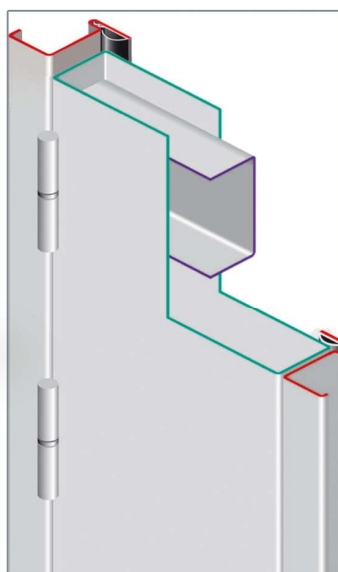

Joint en série sur toutes
les huisseries




HOPPE

La poignée se fait
également en
béquille/béquille



ABLOY

Les serrures
électrique ou
mécanique axe
à 50



En option
Anti-dégondage par
tenon-mortaise
avec joint



En option : Passe
câble invisible




Paumelle 140mm
à billes




Cadre soudé
4 côtés




Apprêt gris



Huisserie universelle
avec joint



Huisserie rénovation
avec joint



Huisserie tubulaire
avec joint

OPTIONS POSSIBLES



Cylindre de sécurité




Passe-câble invisible



Aération haute ou basse




Patte à scellement



Laine de roche




Ferme porte




3 renforts de paumelles soudés




Peinture époxy 1 couleur




Perçage/fraisage de l' huisserie



Peinture époxy 2 couleurs



Barre de seuil avec joint



Intérieur époxy extérieur tôle décor



vue intérieure DROITE TIRANTE



vue intérieure GAUCHE TIRANTE



vue intérieure DROITE POUSSANTE



vue intérieure GAUCHE POUSSANTE



DROITE TIRANTE

Intérieur du local



GAUCHE TIRANTE

Intérieur du local



DROITE POUSSANTE

Intérieur du local



GAUCHE POUSSANTE

Intérieur du local

PRISE DE COTES SUR MESURE

- A** Largeur en fond de feuillure
B Retour façade côté serrure
C Retour façade côté paumelles
D Retour façade en haut
E Hauteur sol/fond de feuillure
I Profondeur de feuillure

Aucun risque d'erreur pour traiter votre commande.
 Le développé ainsi que l'usage se font sur réseau informatique.

SESAME TÔLE 20/10^e 1V.

Tarifs HT pour dimensions maximum 1 vantail 1000 x 2300 (mm). Autres dimensions sur demande.

TYPE DE SERRURE

- ① Serrure Abloy mécanique KEL 165
- ② Serrure Abloy à verrouillage contrôlé KEL 564
- ③ Serrure Abloy motorisée KEL 524

CYLINDRE

- ① Cylindre 5 goupilles - 3 clés
- ② Cylindre Medeco haute sécurité - 3 clés

HUISSERIE

- ① Rénovation
- ② Tubulaire 50 x 30
- ③ Tenon mortaise BDF
- ④ Universelle

TYPE DE POIGNEE(S)

- ① Béquille intérieure / Béquille extérieure
- ② Béquille int. / Poignée de tirage ext.

OPTIONS

- ☐ Clé supplémentaire Medeco
- ☐ Aération basse
- ☐ Aération haute
- ☐ Laine de roche
- ☐ 3 renforts de paumelles soudés
- ☐ Perçage et fraisage
- ☐ Pattes à scellement soudées
- ☐ Imposte fixe
- ☐ Oculus
- ☐ Barre de seuil à joint
- ☐ Passe-câble invisible
- ☐ Ferme porte GR-3400
- ☐ Judas optique à 1500 du bas
- ☐ Entrée de boîte aux lettres
- ☐ Rejet d'eau soudé
- ☐ Jeu de 3 moulures intérieur
- ☐ Jeu de 3 moulures extérieur
- ☐ Transport pour la province

COULEUR ET FINITION

- ☐ Brut sans peinture
- ☐ Peinture d'apprêt
- ☐ Epoxy 1 couleur RAL ...
- ☐ Epoxy 2 couleurs ou ton bois
- ☐ Couleur ext ... Couleur int ...
- ☐ Grenaillage polyzinc



Nouveau

Fiche détaillée et devis en ligne,
 Scannez le QR Code pour accéder au service.