

SESAME 2 vantaux



POINTS FORTS EN SÉRIE

- ▶ Serrure mécanique ou électrique ABLOY à verrouillage automatique et sortie panique
- ▶ Serrure à béquille contrôlée
- ▶ Serrure à pêne motorisée
- ▶ Cadre rénovation soudé 4 côtés avec seuil en fer plat
- ▶ 8 paumelles soudées 140 mm à billes
- ▶ 10 omégas raidisseurs
- ▶ Peinture d'apprêt
- ▶ Joint en série


Modèle présenté en droite tirante



HOPPE
La poignée se fait également en béquille/béquille



ABLOY
Les serrures électrique ou mécanique axe à 50



En option
Anti-dégondage par tenon-mortaise avec joint



En option : Passe câble invisible



Joint en série sur toutes les huisseries




Paumelle 140mm à billes




Cadre soudé 4 côtés




Apprêt gris



Huisserie universelle avec joint




Huisserie rénovation avec joint




Huisserie tubulaire avec joint

OPTIONS POSSIBLES



Verrou de condamnation semi-fixe




Perçage/fraisage de l'huissierie



Crémone pompier sur semi-fixe



Barre de seuil avec joint



Recouvrement anti-pince



Passe-câble invisible



Cylindre de sécurité




Patte à scellement



Aération haute ou basse




Ferme porte





Laine de roche



Peinture époxy 1 couleur



6 renforts de paumelles soudés

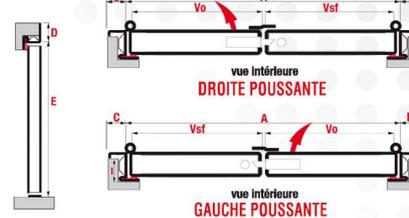

DROITE TIRANTE



GAUCHE TIRANTE



DROITE POUSSANTE



GAUCHE POUSSANTE

PRISE DE COTES SUR MESURE

- A Largeur en fond de feuillure
- B Retour façade côté serrure
- C Retour façade côté paumelles
- D Retour façade en haut
- E Hauteur sol/fond de feuillure
- I Profondeur de feuillure
- Vo Largeur du vantail ouvrant
- Vsf Largeur du vantail semi-fixe

Aucun risque d'erreur pour traiter votre commande.
Le développé ainsi que l'usinage se font sur réseau informatique.

SESAME TÔLE 20/10^e 2V.

Tarifs HT pour dimensions maximum 2 vantaux 2000 x 2300 (mm). Autres dimensions sur demande.

TYPE DE SERRURE	
①	Serrure Abloy mécanique KEL 165
②	Serrure Abloy à verrouillage contrôlé KEL 564
③	Serrure Abloy motorisée KEL 524

CYLINDRE	
①	Cylindre 5 goupilles - 3 clés
②	Cylindre Medeco haute sécurité - 3 clés

HUISSIERIE	
①	Rénovation
②	Tubulaire 50 x 30
③	Tenon mortaise BDF
④	Universelle

TYPE DE POIGNEE(S)	
①	Béquille intérieure / Béquille extérieure
②	Béquille int. / Poignée de tirage ext.

FERMETURE DU SEMI-FIXE	
①	Verrou haut et bas
②	Crémone pompier

OPTIONS	
<input type="checkbox"/>	Clé supplémentaire Medeco - Nbre:...
<input type="checkbox"/>	Aération basse vantail ouvrant
<input type="checkbox"/>	Aération basse vantail semi-fixe
<input type="checkbox"/>	Aération haute vantail ouvrant
<input type="checkbox"/>	Aération haute vantail semi-fixe
<input type="checkbox"/>	Laine de roche
<input type="checkbox"/>	6 renforts de paumelles soudés
<input type="checkbox"/>	Perçage et fraisage
<input type="checkbox"/>	Pattes à scellement soudées
<input type="checkbox"/>	Imposte fixe
<input type="checkbox"/>	Oculus vantail ouvrant
<input type="checkbox"/>	Oculus vantail semi-fixe
<input type="checkbox"/>	Recouvrement anti-pince
<input type="checkbox"/>	Barre de seuil à joint
<input type="checkbox"/>	Passe-câble invisible
<input type="checkbox"/>	Ferme porte GR 3400 vantail ouvrant
<input type="checkbox"/>	Ferme porte GR 3400 vantail semi-fixe
<input type="checkbox"/>	Judas optique à 1500 du bas
<input type="checkbox"/>	Entrée de boîte aux lettres
<input type="checkbox"/>	Rejet d'eau soudé
<input type="checkbox"/>	Jeu de 6 moulures intérieur
<input type="checkbox"/>	Jeu de 6 moulures extérieur
<input type="checkbox"/>	Transport pour la province

COULEUR ET FINITION	
<input type="checkbox"/>	Brut sans peinture
<input type="checkbox"/>	Peinture d'apprêt
<input type="checkbox"/>	Epoxy 1 couleur RAL ...
<input type="checkbox"/>	Grenailage polyzinc



Nouveau

Fiche détaillée et devis en ligne,
Scannez le QR Code pour accéder au service.

BLOCS-PORTES
TECHNIQUES