



Modèle présenté en droite tirante



HOPPE

La poignée se fait également en béquille/béquille uniquement pour serrure non A2P



PORTE CERTIFIÉE COUPE FEU / ANTI-EFFRACTION

CERTIDOOR

Certifié EFACTIS E12 60 E60



Resistance au feu



Isolation thermique
Ud = 2,8W/(m².K)



Isolation phonique
39 dB (RW)

A2P BP1

POINTS FORTS EN SÉRIE

- ▶ Cadre rénovation soudé 4 côtés
- ▶ Barre de seuil en fer plat
- ▶ 4 paumelles soudées 140 mm à billes
- ▶ Peinture d'apprêt
- ▶ Joint en série



Serrure 3 pts **A2P** *
Serrure 3 pts **A2P** **
Serrure 3 pts **A2P** ***
Serrure 5 pts **A2P** ****



VACHETTE

Se fait également en béquille /béquille



2 ventouses 300 kg en applique V3E35R pour contrôle d'accès en option.




Paumelle 140mm à billes




Cadre soudé 4 côtés



Peinture époxy 1 couleur




Huisserie rénovation avec joint




Huisserie tubulaire avec joint

OPTIONS POSSIBLES




Perçage/fraisage de l'huissérie



Patte à scellement



Ferme porte



Barre de seuil avec joint



Judas optique COUPE FEU




Plinthe automatique encastrée




2 ventouses 300kg en applique pour contrôle d'accès



Mouleurs



Peinture époxy 2 couleurs

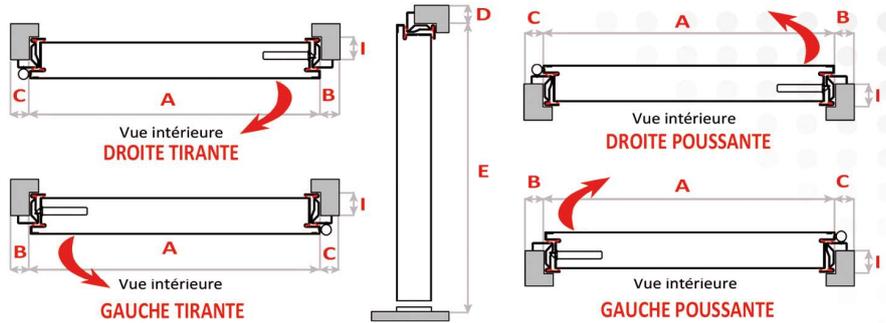

BLOCS-PORTES
TECHNIQUES

PRISE DE COTES SUR MESURE

- A Largeur en fond de feuillure
- B Retour façade côté serrure
- C Retour façade côté paumelles
- D Retour façade en haut
- E Hauteur sol/fond de feuillure
- I Profondeur de feuillure

30
30
30

Aucun risque d'erreur pour traiter votre commande.
Le développé ainsi que l'usage se font sur réseau informatique.



SIGNATURE 1V.

Largeur comprise entre 530 et 1219 (mm) | Hauteur comprise entre 1620 et 2484 (mm)

TYPE DE SERRURE	
① Serrure AM Locks 3 pts A2P*	
② Serrure Vachette 3 pts A2P*	
③ Serrure Vachette 3 pts A2P**	
④ Serrure Vachette 3 pts A2P***	
⑤ Serrure Vachette 5 pts A2P***	

HUISSERIE	
① Rénovation	
② Tubulaire	

TYPE DE POIGNEE(S)	
① Béquille intérieure / Béquille extérieure	
② Béquille int. / Poignée de tirage ext.	

OPTIONS	
<input type="checkbox"/> Pattes à scellement soudées	
<input type="checkbox"/> Perçage et fraisage de l'huissérie	
<input type="checkbox"/> Judas optique	
<input type="checkbox"/> Ferme porte GR 3400	
<input type="checkbox"/> Barre de seuil avec joint	
<input type="checkbox"/> Jeu de 3 mouleurs intérieur	
<input type="checkbox"/> Jeu de 3 mouleurs extérieur	
<input type="checkbox"/> Plinthe escamotable (Joint balai)	
<input type="checkbox"/> 2 Ventouses 300 Kg	
<input type="checkbox"/> Transport pour la province	

COULEUR ET FINITION	
<input type="checkbox"/> Brut sans peinture	
<input type="checkbox"/> Epoxy 1 couleur RAL ...	
<input type="checkbox"/> Epoxy 2 couleurs ou ton bois	
<input type="checkbox"/> Grenailage polyzing	



Nouveau

Fiche détaillée et devis en ligne,
Scannez le QR Code pour accéder au service.