

# TECHNO 1 vantail



 Isolation thermique  
Ud = 4,4W/(m<sup>2</sup>.K)

 Isolation phonique  
29 dB (RW)

## POINTS FORTS EN SÉRIE

- Cadre rénovation soudé 4 côtés
- Barre de seuil en fer plat
- 4 paumelles soudées 140 mm à billes
- 5 omégas raidisseurs
- Peinture d'apprêt
- Joint en série



**HOPPE**

Disponible également  
en béquille/béquille



**VACHETTE** Julia

**AZE** \*\* se fait également  
en béquille /béquille




**VACHETTE** Laura

**AZE** \*\*\* se fait également  
en béquille /béquille


Modèle présenté  
en droite tirante avec serrure  
Vachette




Serrure 1 pt  
Serrure 3 pts  
Serrure 3 pts **AZE** \*  
Serrure 3 pts **AZE** \*\*  
Serrure 3 pts **AZE** \*\*\*  
Serrure 5 pts **AZE** \*\*\*



Cornière 50X30




Huisserie  
universelle avec joint



Huisserie tubulaire  
avec joint



Joint en série

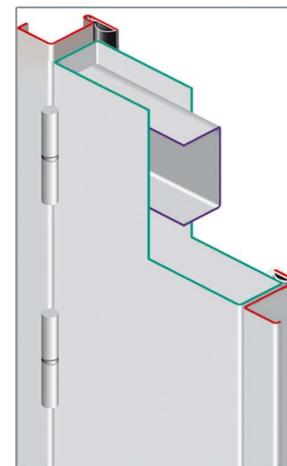


Paumelle 140mm  
à billes



Cadre soudé  
4 côtés




Apprêt gris



Huisserie  
rénovation avec joint

OPTIONS POSSIBLES



Anti-dégondage par tenon-mortaise avec joint




Aération haute ou basse




Laine de roche




Barre de seuil




3 renforts de paumelles soudés



Peinture époxy 1 couleur




Perçage/fraisage de l'huissierie



Peinture époxy 2 couleurs



Patte à scellement



Intérieur époxy extérieur tôle décor



Ferme porte



PRISE DE COTES SUR MESURE

- A Largeur en fond de feuillure
- B Retour façade côté serrure
- C Retour façade côté paumelles
- D Retour façade en haut
- E Hauteur sol/fond de feuillure
- I Profondeur de feuillure

**Aucun risque d'erreur pour traiter votre commande.**

Le développé ainsi que l'usinage se font sur réseau informatique.

TECHNO TÔLE 20/10<sup>e</sup> 1V.

Tarifs HT pour dimensions maximum 1 vantail 1000 x 2300 (mm). Autres dimensions sur demande.

TYPE DE SERRURE	
①	Sans serrure
②	Serrure Vachette 1 pt
③	Serrure AM Locks 3 pts
④	Serrure Vachette 3 pts
⑤	Serrure AM Locks 3 pts A2P*
⑥	Serrure Vachette 3 pts A2P*
⑦	Serrure Vachette 3 pts A2P**
⑧	Serrure Vachette 3 pts A2P***
⑨	Serrure Vachette 5 pts A2P***

CYLINDRE	
①	Cylindre 5 goupilles - 3 clés
②	Cylindre Medeco haute sécurité - 3 clés

HUISSERIE	
①	Rénovation
②	Tubulaire 50 x 30
③	Tenon mortaise BDF
④	Cornière 50 x 30
⑤	Universelle
<input type="checkbox"/>	Moins value sans joint 4 côtés

TYPE DE POIGNEE(S)	
①	Béquille intérieure / Béquille extérieure
②	Béquille int. / Poignée de tirage ext.

OPTIONS	
<input type="checkbox"/>	Clé supplémentaire Medeco Nbre:...
<input type="checkbox"/>	Aération basse
<input type="checkbox"/>	Aération haute
<input type="checkbox"/>	Laine de roche
<input type="checkbox"/>	4 renforts de paumelles soudés
<input type="checkbox"/>	Perçage et fraisage
<input type="checkbox"/>	Pattes à scellement soudées
<input type="checkbox"/>	Imposte fixe
<input type="checkbox"/>	Oculus
<input type="checkbox"/>	Barre de seuil à joint
<input type="checkbox"/>	Gâche électrique
<input type="checkbox"/>	Ferme porte GR 3400
<input type="checkbox"/>	Judas optique à 1500 du bas
<input type="checkbox"/>	Entrée de boîte aux lettres
<input type="checkbox"/>	Rejet d'eau soudé
<input type="checkbox"/>	Jeu de 3 moulures intérieur
<input type="checkbox"/>	Jeu de 3 moulures extérieur
<input type="checkbox"/>	Transport pour la province

COULEUR ET FINITION	
<input type="checkbox"/>	Brut sans peinture
<input type="checkbox"/>	Peinture d'apprêt
<input type="checkbox"/>	Epoxy 1 couleur RAL :...
<input type="checkbox"/>	Epoxy 2 couleurs ou ton bois
<input type="checkbox"/>	Couleur ext :... Couleur int :...
<input type="checkbox"/>	Grenailage polyzinc



**Nouveau**

Fiche détaillée et devis en ligne, Scannez le QR Code pour accéder au service.

BLOCS-PORTES  
TECHNIQUES