

VOLTRON 2 vantaux



Modèle présenté
en droite tirante avec serrure
ABLOY et verrous haut et bas



PORTE CERTIFIÉE COUPE FEU

CERTIDOOR

Certifié EFECTIS **Ei2 30 E60**



Resistance au feu



**Sens du feu
indifférent**

POINTS FORTS EN SÉRIE

Ce bloc porte est destiné à protéger tous les locaux soumis à la réglementation **Coupe Feu et pare flamme 60 minutes** avec 3 types de fermetures au choix, soit avec serrure électrique 1pt, soit avec serrure mécanique 1pt ou 3pts. Exemples :

- Locaux d'habitation
- Supermarchés
- Locaux industriels
- Sous-sols / Parkings
- Chaufferies
- Hopitaux

- Fabrication sur mesure en 48 heures région parisienne (Sauf urgence)
- Vantaux égaux ou inégaux
- Epaisseur de la tôle de porte en 15/10e
- Epaisseur de la tôle d'hubriserie 20/10e
- Finition peinture époxy sans plus value dans la gamme de couleurs RAL.
- Choix de 3 types de serrures inclus
- Serrure électrique avec passe-câble
- Choix de 3 types de fermeture du vantail semi-fixe
- Ouverture à l'intérieur ou extérieur du local à protéger
- Pivotement sur 3 paumelles à billes de 140
- Anti-dégondage avec 3 protèges gonds soudés
- Choix de 3 types d'hubriserie suivant la configuration



VACHETTE
Serrure 1 point



VACHETTE
Serrure 3 points




ABLOY
Les serrures
électriques
ou mécaniques
axe à 50




HOPPE

La poignée se fait
également en
béquille/béquille


OPTIONS POSSIBLES




Huisserie tubulaire avec Joint



Huisserie universelle avec Joint



Perçage/fraisage de l' huisserie



Patte à scellement



Ferme porte




Verrou de condamnation semi-fixe



Peinture époxy 1 couleur

Les options

- Oculus coupe feu 60 minutes au choix dans 1 seul vantail ou les 2 vantaux
- Ferme porte GROOM GR400 sur 1 ou 2 vantaux
- Judas optique coupe feu 60 minutes
- Avec pattes à scellement ou fixation par vis/chevilles

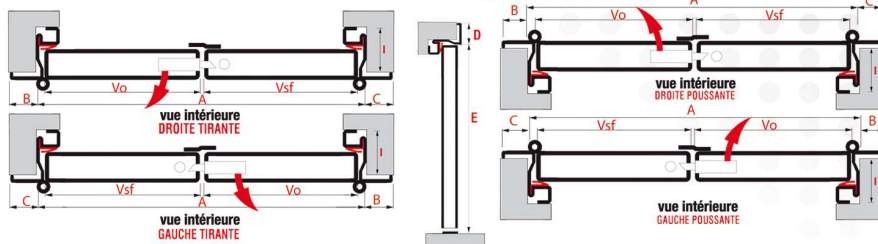

Intérieur du local



Intérieur du local



Intérieur du local



Intérieur du local

PRISE DE COTES SUR MESURE

- A** Largeur en fond de feuillure
B Retour façade côté serrure
C Retour façade côté paumelles
D Retour façade en haut
E Hauteur sol/fond de feuillure
I Profondeur de feuillure
Vo Largeur du vantail ouvrant
Vsf Largeur du vantail semi-fixe

30 mm
30 mm
30 mm

Aucun risque d'erreur pour traiter votre commande.
 Le développé ainsi que l'usinage se font sur réseau informatique.

VOLTRON 2V.

Largeur comprise entre 1008 et 2000 (mm) | Hauteur comprise entre 1619 et 2159 (mm)
 Tous nos prix s'entendent hors taxes.

TYPE DE SERRURE	
①	Serrure Vachette 1 pt
②	Serrure Vachette 3 pts
③	Serrure Abloy mécanique KEL 165
④	Serrure Abloy à verrouillage contrôlé KEL 564
⑤	Serrure Abloy motorisée KEL 524

CYLINDRE	
①	Cylindre 5 goupilles - 3 clés
②	Cylindre Medeco haute sécurité - 3 clés

HUISSERIE	
①	Rénovation
②	Tubulaire
③	Universelle

FERMETURE DU SEMI-FIXE	
①	Verrou haut et bas
②	Crémone pompier
③	PAD

TYPE DE POIGNEE(S)	
①	Béquille int. / Béquille ext.
②	Béquille int. / Poignée de tirage ext.

OPTIONS	
☐	Clé supplémentaire Medeco Nbre:...
☐	Perçage et fraisage
☐	Pattes à scellement soudées
☐	Oculus vantail ouvrant
☐	Oculus vantail semi-fixe (Dimensions 500 x600)
☐	Barre de seuil à joint
☐	Ferme porte GR 3400 vantail ouvrant
☐	Ferme porte GR 3400 vantail semi-fixe
☐	Judas optique coupe feu
☐	Transport pour la province

COULEUR ET FINITION	
☐	Brut sans peinture
☐	Epoxy 1 couleur RAL :...
☐	Grenailage polyzing

Nouveau

Fiche détaillée et devis en ligne,
 Scannez le QR Code pour accéder au service.

