

ZEPHIR 2 vantaux



POINTS FORTS EN SÉRIE

- ▶ Cadre rénovation soudé 4 côtés
- ▶ Barre de seuil en fer plat
- ▶ 8 paumelles soudées 140 mm à billes
- ▶ 10 omégas raidisseurs
- ▶ Peinture d'apprêt

Modèle présenté
en droite tirante



HOPPE

La poignée se fait
également en
béquille/béquille



VACHETTE Laura
A2P *** se fait également
en béquille /béquille



Serrure 1 pt
Serrure 3 pts
Serrure 3 pts **A2P** *
Serrure 3 pts **A2P** **
Serrure 3 pts **A2P** ***
Serrure 5 pts **A2P** ***



Paumelle 140mm
à billes




Cadre soudé
4 côtés



Apprêt gris


OPTIONS POSSIBLES




Huisserie tubulaire




Aération haute ou basse




Anti-dégondage par tenon-mortaise




6 renforts de paumelles soudés



Cornière 50x30




Perçage/fraisage de l'huissérie



Huisserie universelle




Patte à scellement




Verrou de condamnation semi-fixe



Ferme porte




Crémone pompier sur semi-fixe



Recouvrement anti-pince



Peinture époxy 1 couleur

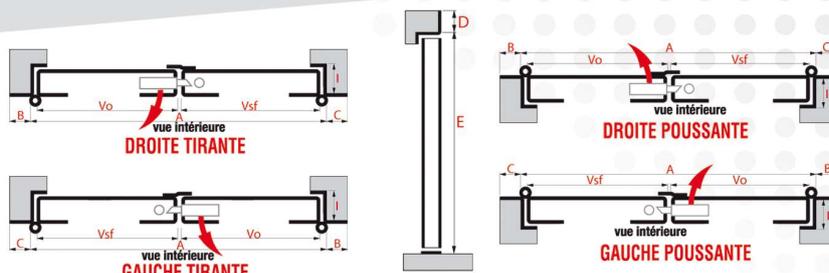

PRISE DE COTES SUR MESURE

- A Largeur en fond de feuillure
- B Retour façade côté serrure
- C Retour façade côté paumelles
- D Retour façade en haut
- E Hauteur sol/fond de feuillure
- I Profondeur de feuillure
- Vo Largeur du vantail ouvrant
- Vsf Largeur du vantail semi-fixe

Aucun risque d'erreur pour traiter votre commande. Le développé ainsi que l'usinage se font sur réseau informatique.

ZEPHIR TÔLE 20/10^e 2V.

Tarifs HT pour dimensions maximum 2 vantaux 2000 x 2300 (mm). Autres dimensions sur demande.

TYPE DE SERRURE

- ① Sans serrure
- ② Serrure Vachette 1 pt
- ③ Serrure AM Locks 3 pts
- ④ Serrure Vachette 3 pts
- ⑤ Serrure AM Locks 3 pts A2P*
- ⑥ Serrure Vachette 3 pts A2P*
- ⑦ Serrure Vachette 3 pts A2P**
- ⑧ Serrure Vachette 3 pts A2P***
- ⑨ Serrure Vachette 5 pts A2P***

CYLINDRE

- ① Cylindre 5 goupilles - 3 clés
- ② Cylindre Medeco haute sécurité - 3 clés

HUISSERIE

- ① Rénovation
- ② Tubulaire 50 x 30
- ③ Tenon mortaise BDF
- ④ Cornière 50 x 30
- ⑤ Universelle

TYPE DE POIGNEE(S)

- ① Béquille intérieure / Béquille extérieure
- ② Béquille int. / Poignée de tirage ext.

FERMETURE DU SEMI-FIXE

- ① Verrou haut et bas
- ② Crémone pompier

OPTIONS

- Clé supplémentaire Medeco - Nbre:...
- Aération basse vantail ouvrant
- Aération basse vantail semi-fixe
- Aération haute vantail ouvrant
- Aération haute vantail semi-fixe
- 6 renforts de paumelles soudés
- Perçage et fraisage
- Pattes à scellement soudées
- Imposte fixe
- Recouvrement anti-pince
- Barre de seuil
- Gâche électrique
- Ferme porte GR 3400 vantail ouvrant
- Ferme porte GR 3400 vantail semi-fixe
- Judas optique à 1500 du bas
- Entrée de boîte aux lettres
- Rejet d'eau soudé
- Transport pour la province

COULEUR ET FINITION

- Brut sans peinture
- Peinture d'apprêt
- Epoxy 1 couleur RAL ...
- Grenailage polyzinc



Nouveau

Fiche détaillée et devis en ligne, Scannez le QR Code pour accéder au service.

BLOCS-PORTES TECHNIQUES